



LINEA ADEKOLL

Adesivi cementizi per piastrelle
ad alte prestazioni per uso
professionale

C1 TE / C2 TE
C2 TE S1 / C2 FE

LINEA FLEXIMIX

Impermeabilizzanti
a base cementizia per uso
professionale

CM01P
PRINCIPI 1(PI), 2(MC), 8(IR)

LINEA ADEKOLL

Su tutti i prodotti della Linea AdeKoll è prevista l'**innovativa chiusura della valvola saldata** che permette di:

- ELIMINARE LE DISPERSIONI DI MATERIALE DURANTE IL TRASPORTO
- AZZERARE GLI SPRECHI
- ESEGUIRE LAVORI IN AMBIENTI CIVILI SENZA SPORCARE
- MIGLIORARE LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI



ADEKOLL AS100 EXTRA FLEX

Adesivo cementizio ad alte prestazioni, deformabile, **per la posa di piastrelle ceramiche** di grande formato, sia in ambienti interni che esterni, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo

Disponibile Grigio, Bianco

NORMA UNI EN 12004

Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
Colore	Grigio, Bianco
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

*in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto



ADEKOLL FAST


Adesivo cementizio ad alte prestazioni, a presa rapida, **per la posa di piastrelle ceramiche**, sia in ambienti interni che esterni, con tempo aperto prolungato

Disponibile Grigio

NORMA UNI EN 12004

Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
Colore	Grigio
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

*in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto

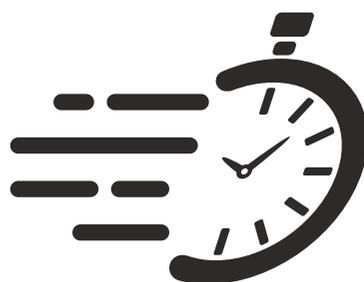



ADEKOLL AS100 ECO

AdeKoll AS100 ECO è il nuovo adesivo cementizio ad elevate prestazioni, formulato dai nostri laboratori con l'obiettivo di favorire la **sostenibilità ambientale**.

Contiene materiale riciclato* che contribuisce a raggiungere i **CAM** in edilizia e permette di soddisfare i requisiti presenti nei principali schemi di certificazione per la sostenibilità degli edifici, come ad esempio **LEED**.

È perfetto per la posa, sia a pavimento sia a parete, di piastrelle ceramiche di ogni tipo e formato su diverse tipologie di supporti minerali.

*Certificato ICMQ n. P419 - Norma di riferimento UNI EN ISO 14021

Disponibile Grigio, Bianco

NORMA	UNI EN 12004
-------	--------------

Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
---------	-------------------------------

Colore	Grigio, Bianco
--------	----------------

Confezione	Sacco 25kg
------------	------------

Pallet	40 Sacchi
--------	-----------

*in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto

ADEKOLL AS20 SUPER FLEX

Adesivo cementizio ad alte prestazioni, **per la posa di piastrelle ceramiche**, sia in ambienti interni che esterni, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo

Disponibile Grigio, Bianco

NORMA UNI EN 12004

Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
Colore	Grigio, Bianco
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

*in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto



ADEKOLL AS10 SUPER FIX

Adesivo cementizio **per la posa di piastrelle ceramiche** di medio formato idoneo per uso interno ed esterno, a scivolamento verticale nullo

Disponibile Grigio, Bianco

NORMA UNI EN 12004

Consumo	2,5 - 5,0 kg/m ² *
Colore	Grigio, Bianco
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

*in base al tipo e al formato delle piastrelle e alla planarità del supporto



ADEKOLL AS10 SUPER FIX + LATEX S2

Utilizzando in abbinamento i nostri prodotti ADEKOLL AS10 SUPER FIX e LATEX S2, è possibile ottenere un adesivo altamente deformabile di classe C2E S2, idoneo per uso interno ed esterno

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica scaricabile dal nostro sito www.cugini.it



IMPERMEABILIZZANTI A BASE CEMENTIZIA

FLEXIMIX BICOMPONENTE

Guaina cementizia elastica, bi-componente, a base di malta cementizia e resina elastomerica

NORME	UNI EN 14891 e 1504-2
CLASSE	CM01P e PRINCIPI 1(PI), 2(MC), 8(IR)

Consumo	1,7 kg/m ² *
Colore	Grigio
Confezione	Sacco 24kg + Tanica 8,2Kg
Pallet	//

*kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm



8,2Kg 24Kg



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

FLEXIMIX MONOCOMPONENTE

Rivestimento impermeabile monocomponente in polvere bianco, a base di leganti cementizi e resina polimerica, per impermeabilizzazioni flessibili e per la protezione del calcestruzzo

NORME	UNI EN 14891 e 1504-2
CLASSE	CM01P e PRINCIPI 1(PI), 2(MC), 8(IR)

Consumo	ca 1,2 kg/m ² *
Colore	Bianco
Confezione	Secchio 20kg
Pallet	//

*kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

FLEXIMIX OSMO

Malta cementizia osmotica per l'impermeabilizzazione di manufatti in muratura, calcestruzzo o cemento armato, in presenza d'acqua con spinta positiva o negativa

NORMA	UNI EN 1504-2
CLASSE	PRINCIPI 2(MC), 8(IR)

Consumo	ca 1,7 kg/m ² *
Colore	Grigio
Confezione	Sacco 25kg
Pallet	40 Sacchi

*kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm



SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA





CONSOLIDANTE ACRILICO UNIVERSALE



Primer acrilico in dispersione acquosa a bassa viscosità, per consolidare supporti deboli o sfarinanti in interno ed esterno



SCARICA LA SCHEDA TECNICA

Consumo	ca 0,3-0,7 kg/m ² * ca 0,1-0,3 kg/m ² **
---------	---

Colore	Grigio
--------	--------

Confezione	Tanica 10kg
------------	-------------

Pallet	//
--------	----

*come consolidante

**come fissativo o antievaporante

PROMOTORE DI ADESIONE UNIVERSALE



Primer promotore di adesione a base di resine sintetiche e quarzo, pronto all'uso, idoneo per applicazioni in interno ed esterno, a parete e pavimento



SCARICA LA SCHEDA TECNICA

Consumo	ca 0,2-0,3 kg/m ²
---------	------------------------------

Colore	Azzurro
--------	---------

Confezione	Tanica 5kg
------------	------------

Pallet	//
--------	----

LATEX S2



Lattice per migliorare l'elasticità e l'adesione degli adesivi per piastrelle e delle malte cementizie



SCARICA LA SCHEDA TECNICA

Consumo	*
---------	---

Colore	Grigio
--------	--------

Confezione	Tanica 10kg
------------	-------------

Pallet	//
--------	----

*consultare la scheda tecnica

PRIMER ANTISALE



Barriera ad azione antisale e antiefflorescenze a base acquosa



SCARICA LA SCHEDA TECNICA

Consumo	ca 0,3-0,5 kg/m ²
---------	------------------------------

Colore	Bianco lattiginoso
--------	--------------------

Confezione	Tanica 5kg
------------	------------

Pallet	//
--------	----



LA LINEA DI COLLE PER PIASTRELLE AD ALTE PRESTAZIONI **ADEKOLL** È IDEALE PER LA PIASTRELLATURA CERAMICA A PAVIMENTO E PARETE, IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI COME:

BAGNI, BORDI PISCINA, PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI, ETC.

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici

da lunedì a venerdì h 07.00 / 18.00
Tel. 035 520780

Visita il nostro sito

www.cugini.it
cugini@cugini.it

Seguici su  

CUGINI SpA

Via Vittoria, 30 - 24027 Nembro (BG)
Tel 035 520780 - Fax 035 470068